

第五章 其他配线器材和装置

电缆锁头



● KAS-PG 系列

● KA-PG 系列

认证事项

CE

其他配
线器材
和装置

接线板
&
端子

小型
断路器

熔断器

电柜
加热器

温度&湿度
控制器

导轨型摇
头开关

柜内照明
灯座

电缆锁头

光伏发电
系统配件

KAS-PG 不锈钢型防水电缆锁头



结构特点

六角螺母



O型圈



主体



防水圈



夹紧爪









迫紧螺帽











材料	304不锈钢
防水圈	丁晴橡胶(NBR)
夹紧爪	尼龙塑料(PA)
防护等级	IP68
环境温度	-40℃至100℃，短时至120℃

外形尺寸图

单位:mm ± 0.5

KAS-PG7	KAS-PG9
 	 
KAS-PG11	KAS-PG13.5
 	 
KAS-PG16	KAS-PG18
 	 

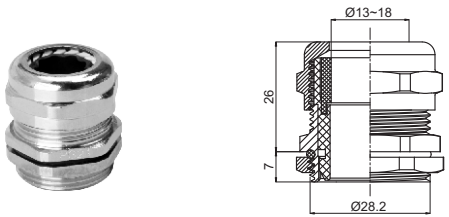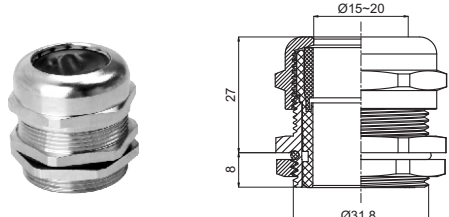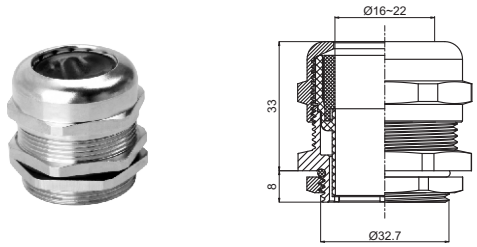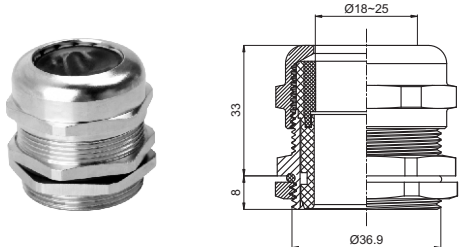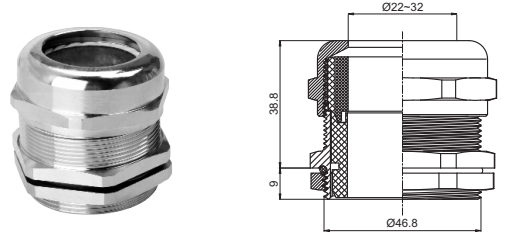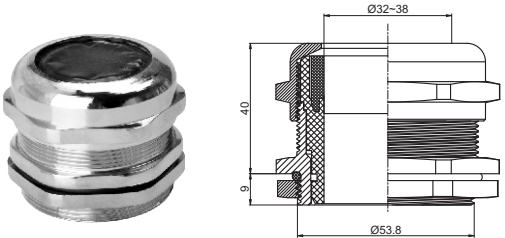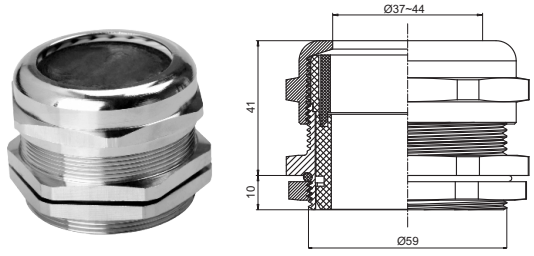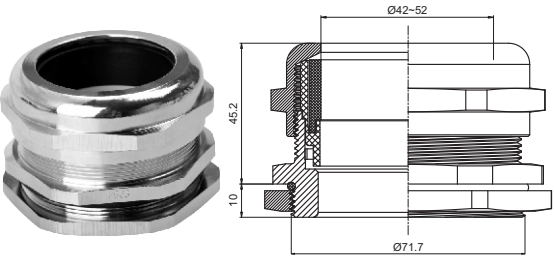KAS-PG21 	KAS-PG25 
KAS-PG27 	KAS-PG29 
KAS-PG36 	KAS-PG42 
KAS-PG48 	KAS-PG63 

其他配
线器材
和装置

接线板
&
端子

小型
断路器

熔断器

电柜
加热器

温度&湿度
控制器

导轨型摇
头开关

柜内照明
灯座

电缆锁头

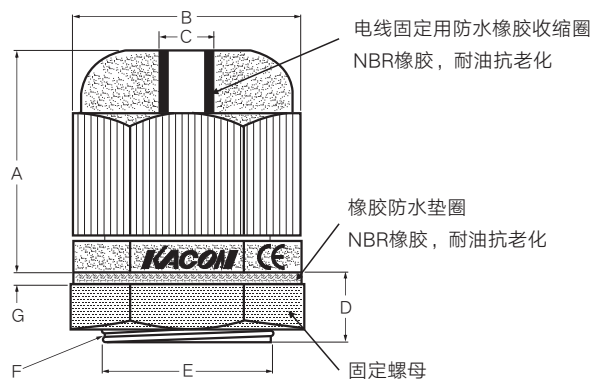
光伏发电
系统配件

※ 如因提高质量而进行产品更改，恕不另行通知。

KA-PG 尼龙塑料型防水电缆锁头




结构特点




A:外露尺寸(H)
B:对角尺寸
C:使用电线()
D:装配螺丝长度

E:装配螺丝()
F:装配螺丝螺距
G:橡胶垫圈厚度

固定螺母







电线固定部(锁紧帽)

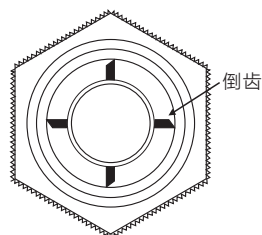


外形尺寸图

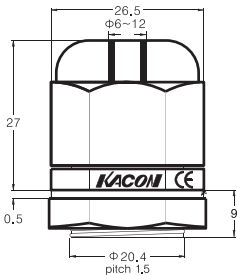
单位:mm ± 0.5

KA-PG7	KA-PG9
 	 
KA-PG11	KA-PG13.5
 	 


KA-PG16




KA-PG18




KA-PG21




KA-PG25




KA-PG27




KA-PG29




KA-PG36



KA-PG42



KA-PG48



※ 如因提高质量而进行产品更改，恕不另行通知。