

型号命名

HRF-HD1 2 3 - 4 - 5

1 组合形式

20	二组联合
30	三组联合

2 触点形式

1	每组各1a+1b
2	每组各2a+2b

3 功能选项

无	顶部防护盖 多组联合型
P	三面防护盾 多组联合型

4 连接器


无	无连接器(标准配置)
A	6.35mm 音频连接器(标配),可订制3.5mm
D	DB9串口连接器
U	USB连接器

5 电缆线

无	不带线(标准配置)
2	0.75mm ² ×2m
3	0.75mm ² ×3m
5	0.75mm ² ×5m


※以上命名仅供选型参考，各参数不可任意组合。常用规格如表中所示，如需特殊订制规格，请联系 KACON。

HRF-HD201P 双联三面防护型

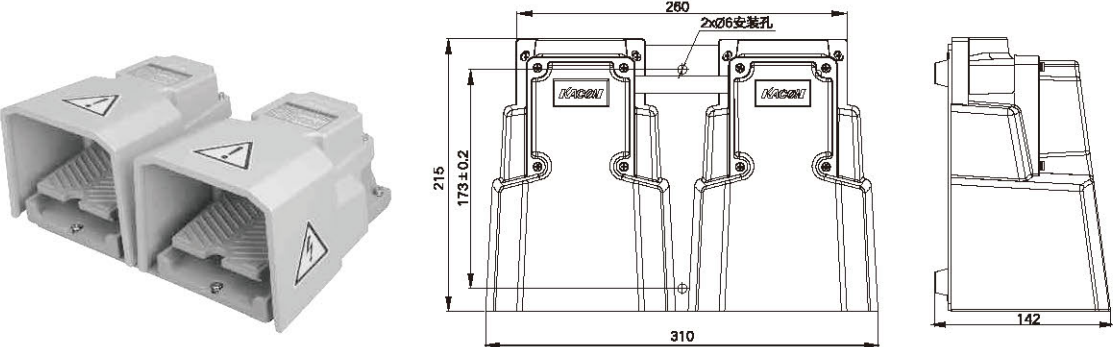


脚踏安全
控制装置

脚踏开关

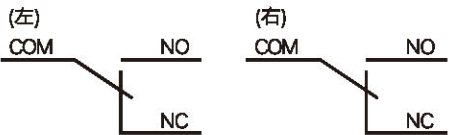

■ HRF-HD202P


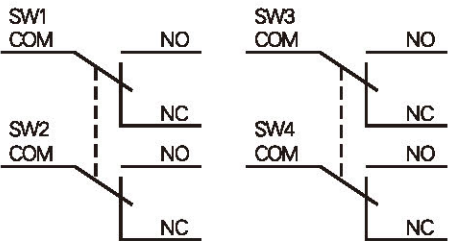


规格种类




型号规格	形式	内置开关			电缆线	操动力(N)	重量(kg)
		型号	触点形式	额定电流			
HRF-HD201P	基本型	Z15G-10B	各1C	15A 250VAC (阻性)	另指定	≥20	4.963
HRF-HD202P	基本型		各2C				5.055
HRF-HD201P-A	6.3音频插头 (订制型)		各1a				
HRF-HD201P-D	DB9串口插头 (订制型)						
HRF-HD201P-U	USB插头 (订制型)						

注) 电缆线非标配，须另购。

HRF-HD301P 三联三面防护型

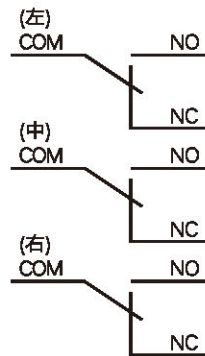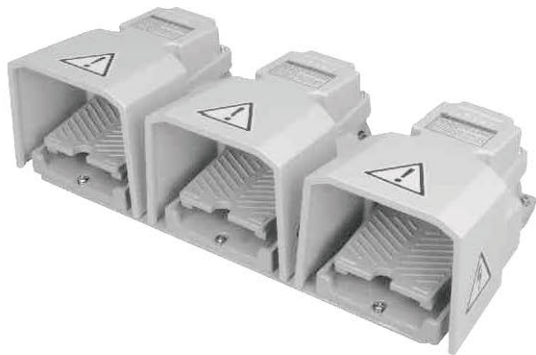

■ HRF-HD302P

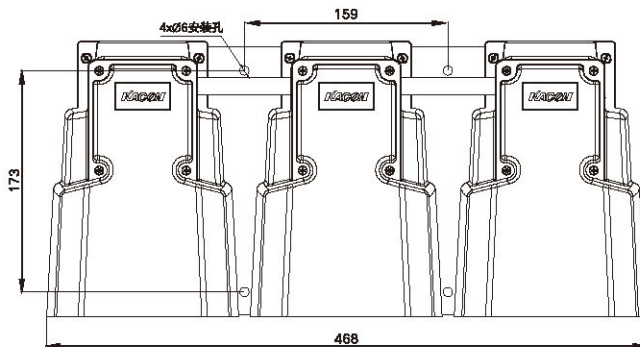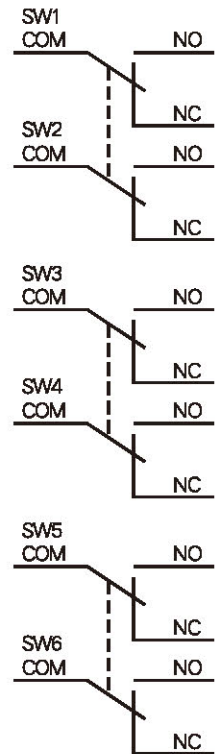

规格种类

型号规格	形式	内置开关			电缆线	操作力(N)	重量(kg)	
		型号	触点形式	额定电流				
HRF-HD301P	基本型	Z15G-10B	各1C	15A 250VAC (阻性)	另指定	≥20	7.520	
HRF-HD302P	基本型		各2C				7.658	
HRF-HD301P-A	6.3音频插头 (订制型)		各1a					
HRF-HD301P-D	DB9串口插头 (订制型)							
HRF-HD301P-U	USB插头 (订制型)							

注) 电缆线非标配，须另购。