

KPL 系列 - 蜂鸣器

一般性能

消耗电流	约20mA
绝缘电阻	100MΩ以上 500VDC
寿命	50,000小时(KPL系列指示灯)
声音种类	断续音
	连续音
音量	50分贝以上
防护等级	IP65(KPL系列指示灯)
重量	约24g
环境温度	-25℃~55℃(无凝露、无结冰)
装配螺丝扭矩	0.8N·m(8.16kg·cm)

※如因提高质量而进行产品更改，恕不另行通知。

带灯蜂鸣器(∅ 22,25共用)

KPL-BZ□□




DC	12V	AC	12V
	24V		24V
	110V		110V
			220V

※□ I: 断续音 C: 连续音; □ R红色, G绿色

外形尺寸及面板加工图(单位:mm)

KPL-BZ□□

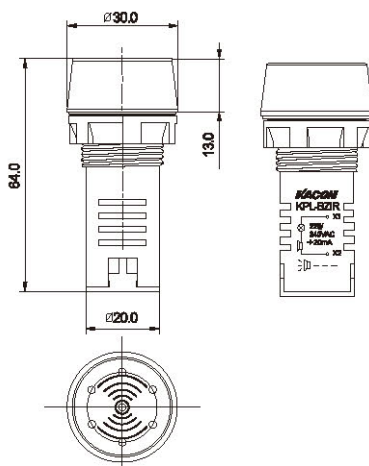

面板加工图

